


## Parking triple de 3 compartimentos para aparcamientos TW445P-H3-G

### Requisitos para el hormigón:

- Hormigón C30/37 según DIN 1045-2 (o DIN EN 206-1), Designación según la antigua DIN 1045 hormigón B25. Compuesto de CEM II 32,5 según EN-197-1, grupo granulométrico 0/22, granulometría máxima 22 según DIN EN 12620.
- Suelo horizontal y planeidad inferior a 5 mm en toda la superficie. Si es necesario, ajuste los desniveles con discos niveladores.
- El hormigón nuevo debe reposar durante 28 días.

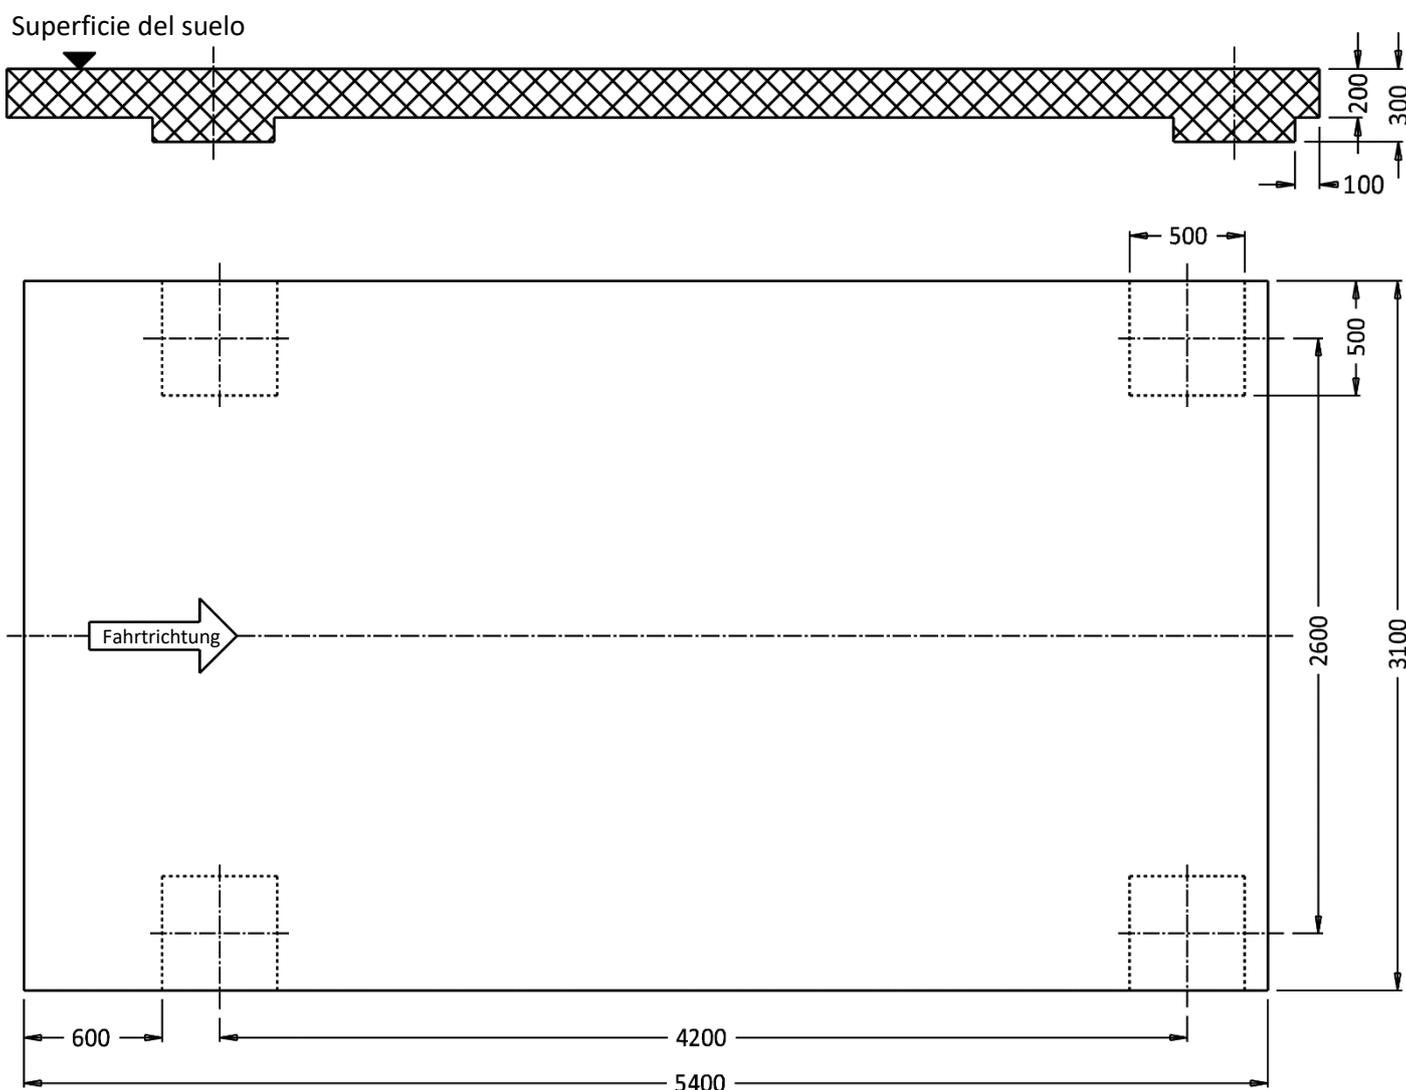

### Fundación alternativa:

Suelo existente, horizontal, nivelación máxima admisible inferior a 5 mm en toda la superficie. Si es necesario, ajuste los desniveles con discos niveladores.

**Tamaño: 5400 mm x 3100 mm, 300 mm de grosor, hormigón C30/37**



### Otros requisitos:

- El suelo situado al rededor debe ser adecuado para la carga, por ejemplo, no debe haber suelos arenosos, etc.
- El refuerzo del hormigón sólo no es necesario para la plataforma elevadora si se utiliza correctamente.
- En caso de duda, los cimientos deben ser diseñados siempre por un ingeniero estructural. Esto es siempre necesario para la instalación en techos.

### Instalación interior:

- El elevador no está diseñado para su instalación en exteriores. Sólo para interiores.