

Elevador de tijeras a nivel del suelo | Número de artículo: TW S3-18 U

3000 kg

Autom.

400 V



TW S3-18 U << Elevador de tijeras a nivel del suelo

Descripción del producto

Adecuado para instalar dentro de foso, a la entrada del taller, en los lugares de paso. Por sus plataformas extensibles sirve para todo tipo de vehículos.

Características principales

- 1ª calidad de fabricación con certificado CE de conformidad
- Fabricado según ISO 9001
- Parada de emergencia y aviso acústico de bajada
- 2 cilindros hidráulicos de gran potencia
- Alta calidad y sólida construcción
- Señal acústica de bajada para la seguridad de contusión del pie
- Bloqueo y desbloqueo de seguridad automático
- Plataformas extraíbles
- Bajada de emergencia en caso de falta de suministro eléctrico
- **Nuevo ANTI LIFT UP Pulsador de seguridad en la bajada para esacta bajada del elevador. Este pulsador conecta Automaticamente (El rele del tiempo de bajada) y déja el elevador por momen tos fuera de servicio.**

Accesorios incluidos

- Elevador incl. unidad de control
- Tacos de goma
- Tacos de anclaje de alta resistencia (8 unid.)
- Manual en español
- Documento de certificado CE de conformidad



Nuevo: ANTI LIFT UP Pulsador




¡Video del producto!



¡Video de montaje!



YouTube

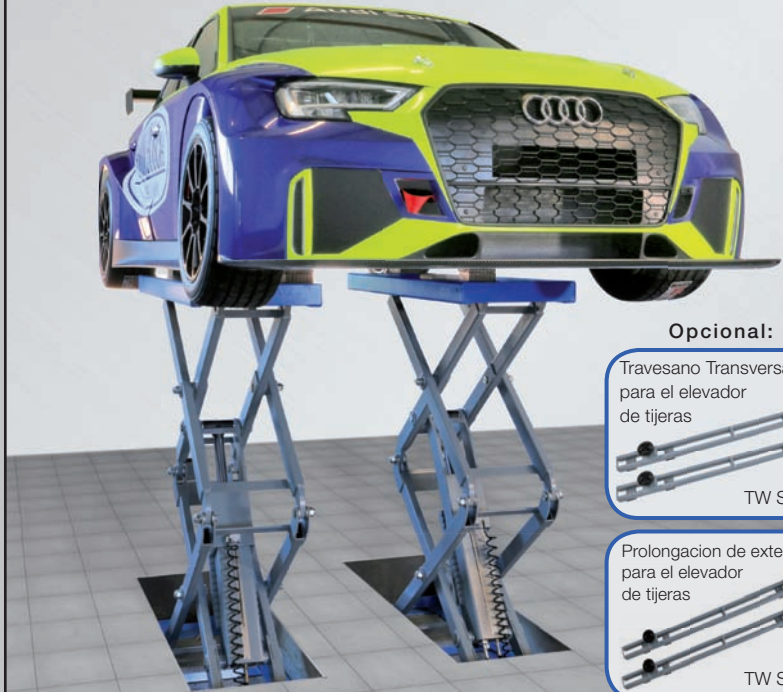

Opcional:

Travesano Transversal para el elevador de tijeras




TW S3-Q

Prolongacion de extension para el elevador de tijeras





TW S3-V

Detalles

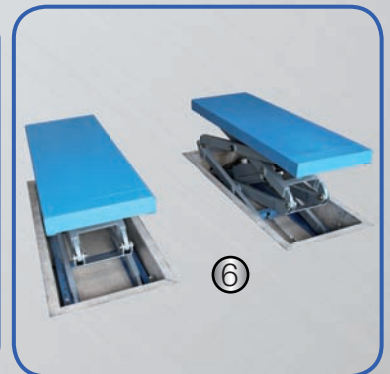

- (1) Plataformas extensibles (2) Tijeras en estado recogido (3) Desbloqueo de seguridad automático desde el cuadro de control (4) Cilindros hidráulicos de gran potencia (5) Consola cómoda y fácil de manejar (6) Instalación a nivel del suelo / empotrado

Dimensiones y datos técnicos

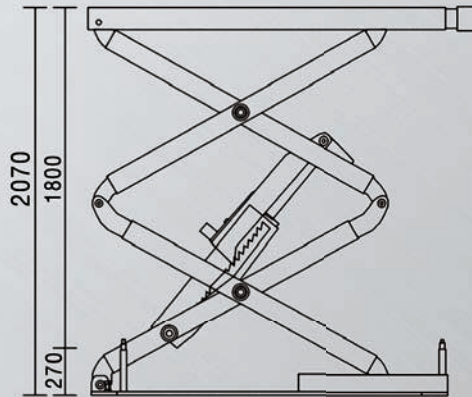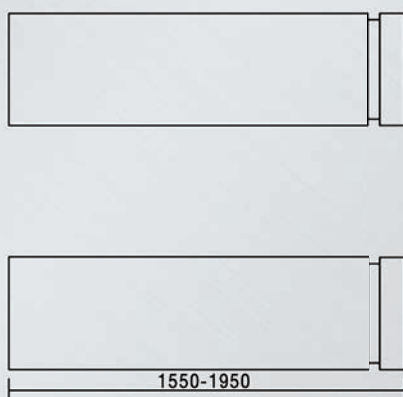

Datos técnicos: TW S3-18 U	
Capacidad de elevación según CE	3000 kg
Altura de elevación máx.	1800 mm + tacos de goma
Construcción	ultraplana (0 mm)
Tiempo de subida/bajada aprox.	45/45 seg
Voltaje	400 V/trifásico
Motor de accionamiento	2,2 kW
Fusible	16 A
Peso (aprox.)	860 kg

Confíe en nosotros Disponemos de un amplio stock de maquinas y de repuestos para taller y un personal profesional a su servicio.