



# Ascensore triplo per parcheggio a 3 scomparti

Nr. art.: TW445P-H3-G

**kg** 2500 kg + 2000 kg **↑** 2,03 m **⚡** 400 V **⚙️** Autom.



**Trasforma 1 in 3**  
3 auto parcheggiate una sopra l'altra nello spazio di un solo posto auto!

## Descrizione del prodotto

L'ascensore di parcheggio triplex a 3 scomparti TW445P-H3-G trasforma un posto auto convenzionale in 3 posti auto uno sopra l'altro. Il sistema di parcheggio TW445P-H3 è dotato di due piattaforme per il parcheggio dipendente. La piattaforma superiore viene parcheggiata per prima, seguita dalla piattaforma sottostante e poi (se entrambe le piattaforme sono sollevate) la terza vettura viene parcheggiata sulla superficie del pavimento. Si tratta di un unico sistema per tre veicoli idonei. Grazie al design dei 4 pilastri, è richiesta una quantità relativamente ridotta di spazio sul pavimento e allo stesso tempo è necessario solo l'ingombro corrispondente del sistema complessivo compatto, ideale per gli spazi ristretti. L'unità di controllo rivolta in avanti con un interruttore a chiave assicura un comodo sollevamento e abbassamento delle piattaforme di parcheggio. Grazie a un'ampia altezza di marcia di 1850 mm sul posto di parcheggio n. 1 a terra, il primo posto di parcheggio è accessibile anche ai SUV di grandi dimensioni. Il 2° livello è adatto a veicoli con un peso totale fino a 2500 kg e un'altezza di 1650 mm, mentre sul 3° livello sono ammessi veicoli fino a 2000 kg; l'altezza del veicolo dipende dall'altezza del soffitto o del corridoio. Grazie al design unico delle 2 piattaforme che si incastrano, l'ascensore per parcheggi Triplex a 3 piani ha l'altezza di salita più bassa di qualsiasi altro parcheggio a 3 piani sul mercato, il che lo rende ideale per i veicoli bassi come le auto sportive o da corsa.

## Caratteristiche

- Altissima qualità di lavorazione con Certificato CE
- Fabbricazione ISO 9001 | Valvola di sovraccarico idraulico
- Un cilindro idraulico sotto la superficie di guida assicura un potente sollevamento e abbassamento
- Chiusure di sicurezza meccaniche
- Sblocco automatico delle chiusure di sicurezza
- Protezione contro l'allentamento e la rottura della fune

## Contenuto

- Ponte sollevamento e centralina incl.
- Tasselli ancoraggio (10 pezzi)
- 2 rampe di accesso | Protezione antiribaltamento
- Istruzioni di montaggio | Certificato CE

## Videos




Presentazione del prodotto



Video di montaggio



## Dimensioni

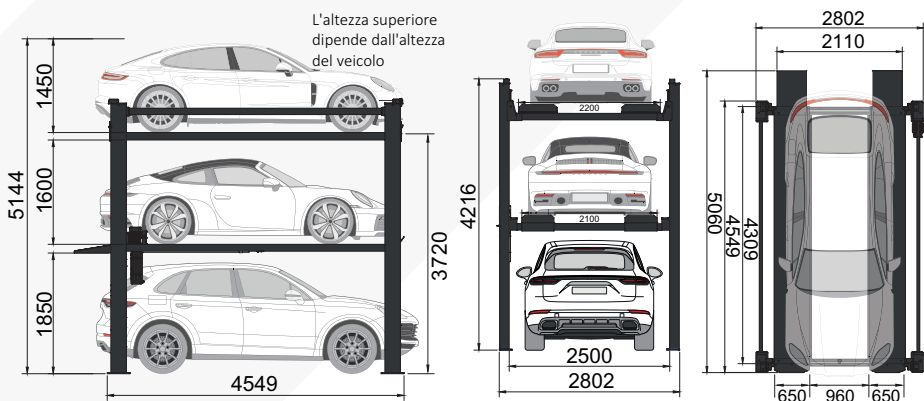

## Dati tecnici

Capacità di carico	Piazzola 1 (piano): illimitata Piazzola 2: 2500 kg, Piazzola 3: 2000 kg
Altezza di sollevamento max.	Fino al posto auto 2: 2030 mm / fino al posto auto 3: 3720 mm
Lunghezza della piattaforma	5060 mm (rampe incluse)
Larghezza della piattaforma	Piazzola 2: 2120 mm / Piazzola 3: 2220 mm
Voltaggio	400 V
Potenza motore	3,0 kW
Sicurezza	16 A
Peso ca.	1700 kg

## Accessori opzionali



Piastre di protezione dallo sporco (fondo)  
Nr. art.: TW445P-H3-ADB2  
1085 mm x 945 mm



Piastre di protezione dallo sporco (in alto)  
Nr. art.: TW445P-H3-ADB3  
995 mm x 945 mm

Ulteriori accessori sono disponibili su [www.twinbusch.it](http://www.twinbusch.it)