Sollevatore a forbice

Nr. art.: TW S3-10 E

230 V
oppure*
400 V
Entrambi versioni disponibili

Autom.

3000 kg

Descrizione del prodotto

Ideale per gommisti e carrozzieri. Il sollevatore a forbice è mobile tramite il kit mobile (opzionale) e quindi come postazione di lavoro aggiuntiva su qualsiasi terreno sufficientemente pavimentato, come il piano terra, asfalto, pavimentazione o pavimento in cemento. Con sblocco elettromagnetico (non necessita aria compressa). Alette di sollevamento fissabili e completamente caricabile per una superficie piu lunga.

Caratteristiche

- Altissima qualitá di lavorazione con Certificato CE
- Fabbricazione ISO 9001 | Unitá bassa
- Controllo della sincronizzazione meccanica di entrambe le corsie per una sincronizzazione perfetta
- Sistema di sicurezza FAILSAFE (controllo delle catture)
- Doppio sistema di tubazioni per una distribuzione simmetrica
- Collegamento diretto da due potenti cilindri idraulici
- Funzione di abbassamento di emergenza in caso di mancanza di corrente | Sincronizzazione mecchanica
- Costruzione massiccia alta qualitá
- Blocco e sblocco automatico delle serrature di sicurezza
- Dispositivo acustico (protezzione piedi) | Salvapiede
- Verniciatura a polvere di alta qualità

Contenuto

- Ponte sollevamento e centralina incl.
- Cuscini di gomma
- Istruzioni di montaggio | Certificato CE
- *Video montaggio online* | *Video del prodotto online*

Novitá: Sblocco elettromagnetico (aria compressa non necessaria)

Ció lo rende estremamente flessibile, in quanto è necessaria solo una fonte di alimentazione appropriata!

Presentazione del prodotto

YouTube

Video di montaggio

Opzionale (altri prodotti):

Kit-mobile (Il complemento ideale per il vostro TW S3-10 E)

TW S3-10A

Rampe
TW S3-10R
4 pizze

Ideale per auto da corsa, vetture supersportive e veicoli da tuning show.

Dettagli







(1) Costruzione massiccia alta qualitá (2) Quadro di comando uso facile (3) Sblocco automatico delle serratture di sicurezza
(4) Con rampe serrabili per una superficie allungata (5) Piastra di base rafforzata (6) Altezza di marcia bassa solo 110 mm

Dimensioni e dati technici

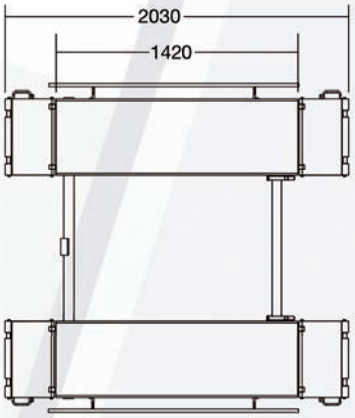

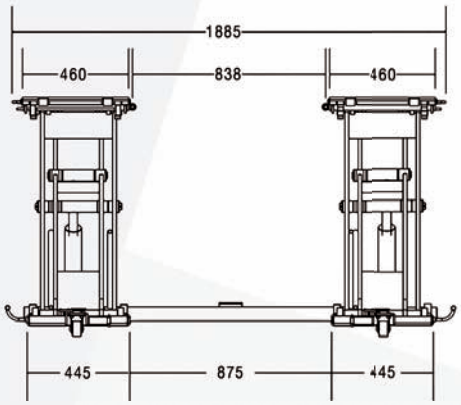

Dati technici: TW S3-10 E	
Capacità di carico	3000 kg
Altezza di sollevamento max.	1000 mm + gomma
Altezza drive-on	110 mm
Tempo di sollevamento/ abbassamento ca.	20/20 sec.
Voltaggio	400V oppure 230V*
Potenza motore	2,2 kW
Sicurezza	16 A
Peso ca	500 kg

*Si prega di notare: per impostazione predefinita, viene consegnato il modello 400 volt, altrimenti si prega di richiedere la versione a 230 volt!